

ParkingLift

Montacoches configurado con las mejores marcas.

Ventajas

Seguridad: en caso de fallo eléctrico la estructura baja a la siguiente parada facilitando la salida del vehículo y apertura de puertas (opcional).

Flexibilidad: posibilidad de integrar cualquier cuadro de maniobra.

Fácil instalación: el diseño está orientado a una reducción de las horas de montaje.

Estabilidad: dispone de cabina atirantada proporcionando más rigidez y estabilidad al conjunto.

Sistema de ayuda al aparcamiento: fácil posicionamiento del vehículo (opcional).


Características técnicas:

Velocidad nominal	hasta 0,5 m/s
Carga nominal	hasta 6.000 kg
Paso libre puertas	de 2200 a 2500 mm.
Suspensión	1:1 - 2:1
Recorrido	hasta 20 m.
Huida estándar	3600 mm.
Foso estándar	1200 mm.
Pistones tiro directo	hasta 3,5 m.
Pistones telescópicos cadenas	1:1 desde 3,6 hasta 10 m.

Q (kg)	Velocidad (m/s)	Potencia (CV)	Huida mín. (mm)	Foso mín. (mm)
3000	0,1 - 0,5	10,5 - 40	2900	900
3500	0,1 - 0,5	10,5 - 50	2900	900
4000	0,1 - 0,5	13 - 60	2900	900
5000	0,1 - 0,4	15 - 60	2800	900
6000	0,1 - 0,4	17 - 70	2800	900

Consultar: Para velocidades de 0,1 y 0,2 m/s posibilidad de bajar consumo con válvulas electrónicas. Para datos no contemplados en la tabla.

Plano de planta

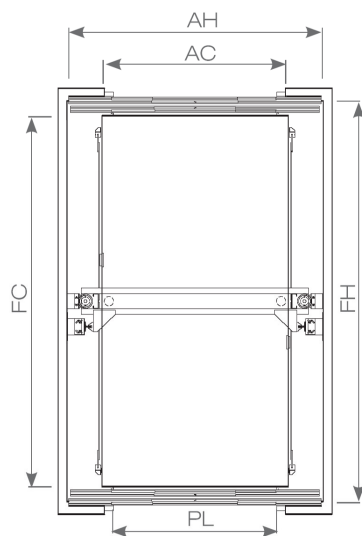

AH: Ancho Hueco
FH: Fondo Hueco
AC: Ancho Cabina
FC: Fondo Cabina
PL: Paso Libre

Q (kg)	AH	FH	AC	FC	PL
3000*	3250	5090	2300	4600	2200
3500	3450	5400	2500	5000	2200
4000	3550	5900	2600	5500	2200
5000	3950	6400	2850	6000	2500
6000	4200	7200	3300	6800	2500

*Para esta carga son necesarias puertas de 6 hojas centrales

Disponemos de una exención de diseño para los ParkingLift que nos permite optimizar el conjunto del montacoches para las cargas utilizadas.

Exención de norma para superficie mayor a tabla 1.1 en la normativa EN 81.2



Detalle Pistón

